




**SMART
OTDR**

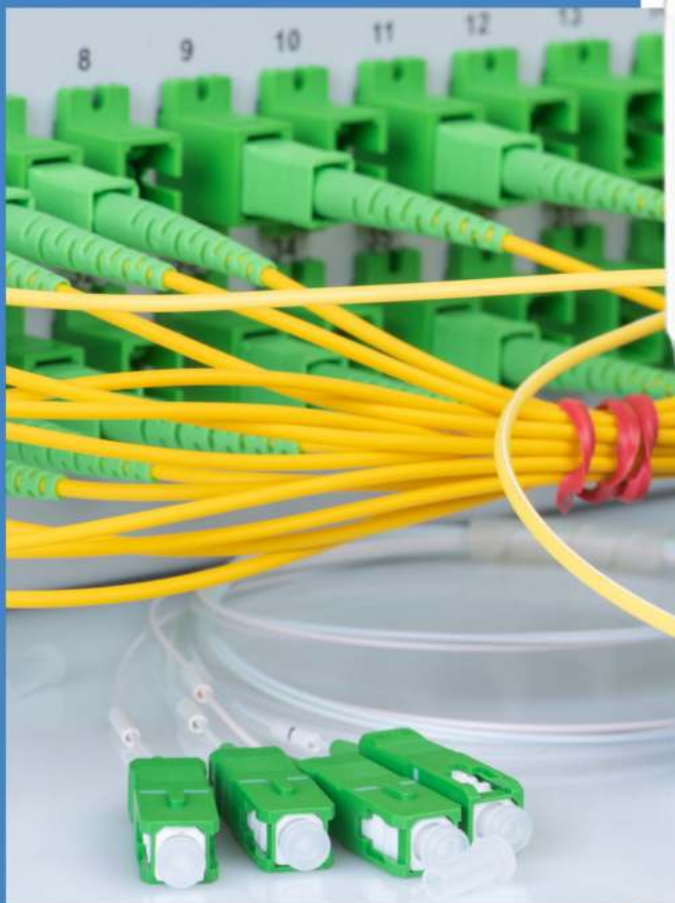

PRO-D300M

OTDR MM 10 EM 1 MULTITESTADOR

WWW.PROFIBER.COM.BR

Especialista em OTDRs. Máquinas de Fusão
e equipamentos de testes para redes ópticas.



MINI OTDR MM SMART PRO D300M




OTDR de alta precisão para construção e manutenção de redes ópticas MM, com porta óptica com range de 20/24dB a 850/1300nm respectivamente, para testes ponto de redes apagadas multimodo. Salva resultados em formato SOR, função Mapa de Eventos com resultados em diagrama de blocos, Power Meter, Power Meter Convencional, Fonte de Luz Estável, LVF-Localizador Visual de Falhas, teste de sequência e de continuidade de cabos LAN em conectores RJ45, Cálculo de Distância em Cabos LAN com RJ-45 e Power Bank para carregamentos de celulares e instrumentos.

- Tela colorida Multi Touch Screen
- OTDR com visualização gráfica e por diagrama de blocos
- Fonte de Luz estável MM
- Medidor de potência óptica MM/SM de 800/1700nm,
- Testes de Perdas Ópticas
- LVF Localizador Visual de Falhas a 650nm, 10mW
- Teste de comprimento de cabos com RJ45
- Mapa de fios em cabos LAN com conectores RJ45
- Alimentação via mini USB 2.0 tipo C
- Função Power Bank
- Bateria para 10h de standby e 6 horas de uso contínuo
- Dimensões/peso: 86(L) x 144(A) x 33(P) mm, 400g



MINI OTDR 10 EM 1 MULTITESTADOR

OTDR 850/1300nm
OLS - Fonte de Luz Estável,
OPM - Power Meter,
VFL - Localizador Visual de Falhas,
RJ45 Port - Mapa de Fios,
RJ45 teste de distância,
OLA SE - Análise com mapa de eventos,
Loss Test - Testes de perdas,
LED - Luz para ambientes escuros e
Power Bank para carregar instrumentos.

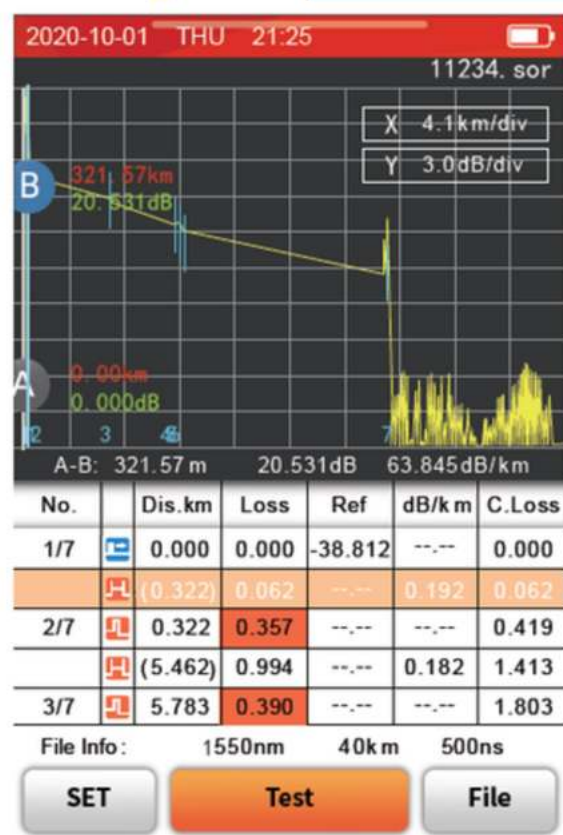



MINI OTDR MM SMART PRO D300M



Especificações

Model	SMART PRO D300M
Comprimentos de Onda	850/1300nm
Range Dinâmico	20/24dB
Configuração de Distância	Max. 40km
Conectores	SC/UPC
Largura de Pulso	5ns~1µs
Zona Morta de Evento	1m
Zona Morta de Atenuação	6m
Luz Estável - Laser Source	850/1300nm
Power Meter	-50~+26dBm, pino universal de 2.5mm 850, 980, 1270, 1300, 1310, 1490, 1550, 1577, 1625, 1650nm
VFL function	10mW, 2,5mm pino universal de 2,5mm
Storage	Memória interna e Cartão de Memória(opcional)
Alimentação e porta de comunicação	USB Tipo-C
Power bank	Tipo-A 3,7V, 5000mAh
Temperatura de trabalho	0~+50°C, <90% RH
Temperatura de Armazenamento	-20~+70°C, <90% RH
Dimensões	160 x 85 x 38mm
Peso	430g

MINI OTDR 10 EM 1 MULTITESTADOR

OTDR 150/1300nm,
OLS - Fonte de Luz Estável,
OPM - Power Meter,
VFL - Localizador Visual de Falhas,
RJ45 Port - Mapa de Fios,
RJ45 teste de distância,
OLA SE - Análise com mapa de eventos,
Loss Test - Testes de perdas,
LED - Luz para ambientes escuros e
Power Bank para carregar instrumentos.

