


CLIVADOR DE FIBRAS ÓPTICAS

FC-1000

CONECTORIZAÇÃO EM CAMPO

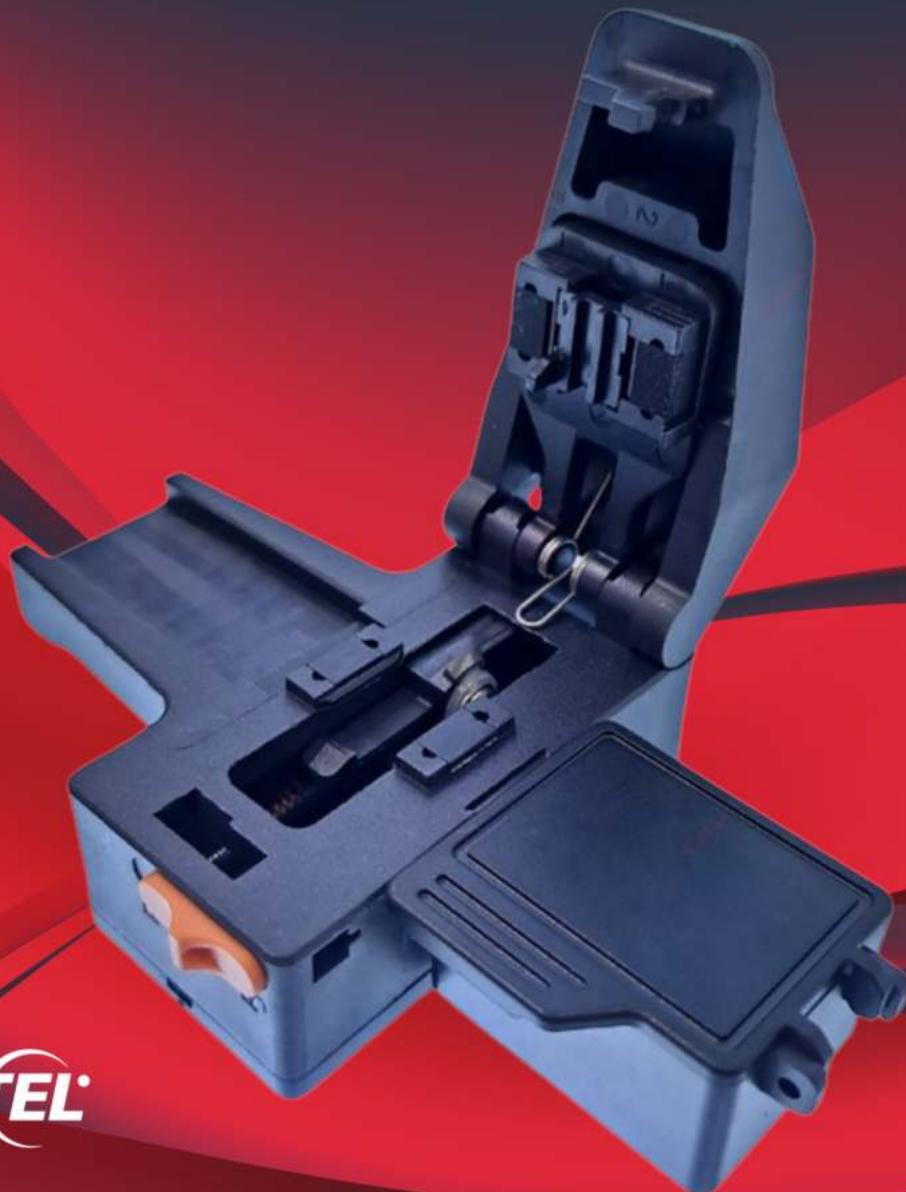

PROVITEL



Clivador para conectores ópticos FC-1000

O Clivador **FTS FC-1000** é uma ferramenta essencial para profissionais de instalação de redes FTTH. Projetado para montagem de conectores em campo, este dispositivo compacto e fácil de usar garante cortes rápidos e eficientes, permitindo que os técnicos otimizem seu fluxo de trabalho sem comprometer a qualidade.

Principais Recursos:

Tamanho Compacto: O design leve e suas pequenas dimensões facilitam o transporte e o manuseio no campo.

Operação Fácil: Projetado para simplicidade, o FC-1000 permite cortes rápidos de fibras únicas, agilizando o processo de conexão.

Corte Rápido: Alcance cortes precisos de forma ágil para aprimorar a montagem de conectores em campo, garantindo desempenho confiável e eficiente.

Trava Deslizante: O inovador mecanismo de fecho deslizante protege o Clivador contra danos, prolongando a vida útil da ferramenta e mantendo sua precisão.

Custo Eficiente: Sem necessidade de manutenção ou ajuste da lâmina, o Clivador FC-1000 oferece uma solução de baixo custo que minimiza os custos operacionais a longo prazo. Possui uma vida útil da lâmina de até 1000 cortes.

Com o **Clivador de Fibras Ópticas FC1000** para Conectores FAST, você pode experimentar eficiência e confiabilidade incomparáveis, tornando-o uma ferramenta indispensável para qualquer técnico.

Melhore seu processo de montagem de fibra óptica hoje mesmo!

Especificações:

Tipo: Cortador de Fibras Ópticas, com coletor de pontas de fibras

Tipo de fibras: Fibras Ópticas de Silício SMF, fibra única

Aplicação: Montagem de conectores ópticos de campo, com auxílio de gabarito(não incluso)

Vida Útil da Lâmina: 1000 Cortes - Não substituível

Cor: Preto

Peso do Produto: 45g

Tamanho do Produto: 59mm x 53mm x 36mm

Comprimento do Corte: Determinado pelo gabarito fornecido pelo fabricante do conector




MANUAL DE INSTRUÇÕES

Clivador de Fibra Óptica FC-1000

Precauções de Segurança


- As fibras ópticas e seus resíduos são minúsculos e extremamente afiadas, manuseie com extrema cautela para evitar perfuração da pele.
- Descarte adequadamente os resíduos de fibra de vidro em recipientes de descarte apropriados, garantindo que não sejam misturados com o lixo comum.
- A lâmina é extremamente afiada; evite o contato direto com as mãos para prevenir possíveis lesões.
- Nunca utilize o desencapador que esteja trincado ou danificado, pois isso pode resultar em ferimentos.

Tipo de Fibra	Fibra Única
Suporte para Fibra	Suporte de Corte
Vida Útil da Lâmina	1000 vezes
Peso do Produto	45g
Dimensões do Produto (LPA)	59*53*36mm

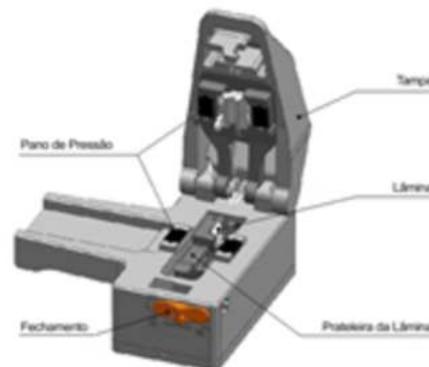


Instruções de Operação

1. Deslize o bloqueio para a direita para liberar a tampa.

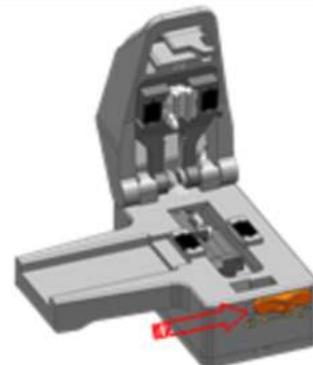

2. Empurre a prateleira da lâmina para dentro até alinhá-la com a posição de corte.

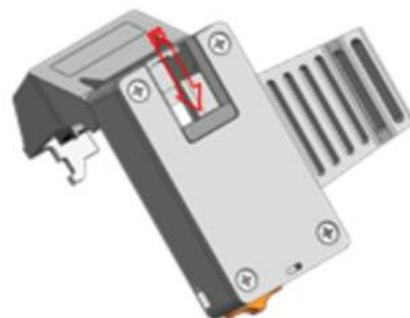




3. Posicione a fibra no suporte redondo, pressione o botão com o polegar e abaixe a tampa até ouvir um clique.



4. Após liberar a tampa, ela se abrirá automaticamente. Remova a fibra cuidadosamente do suporte, completando o processo de corte.

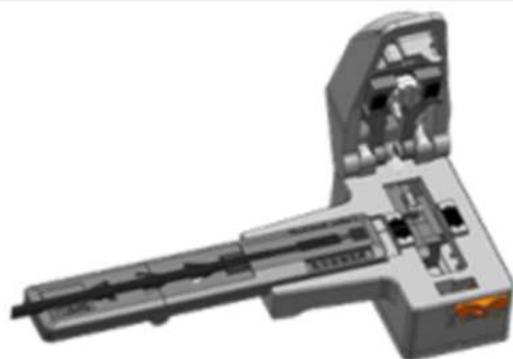

Observações Importantes

- Evite manusear a fibra imediatamente após o corte para prevenir danos ou contaminação na extremidade da fibra.
- Garanta o descarte adequado dos resíduos de fibra após o corte.

Diretrizes de Manutenção

1. Limpe a lâmina e o apoio de fixação antes de usar. Resíduos de fibra, poeira ou substâncias semelhantes podem comprometer o corte da extremidade da fibra.
2. Limpe delicadamente a lâmina e o apoio de fixação com um cotonete, utilizando apenas álcool etílico ou outras soluções de limpeza aprovadas.

